procera

RĘKAWICE OCHRONNE

X-IMPACT NI

KAT. CAT. II

CE




- (UE) 2016/425 EN ISO 388:2016
- Wykonane z przędzy UHMWPE
- Powleczenie ze spienionego nitrylu
- Odporne na przecięcia
- Rzep do regulacji
- Wierzchnia część w technologii TPR
- Dodatkowe wzmocnienia
- Mankiet ze ściągaczem

ROZMIAR	KOD EAN
10	5908274520130

Materiał: przędza UHMWPE	Norma: EN 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018
Powleczenie: spieniony nitryl + TPR	Pakowanie: 1/12/60
Dostępne rozmiary: 10	Mankiet: ściągacz+rzep

BUDOWA I OPIS

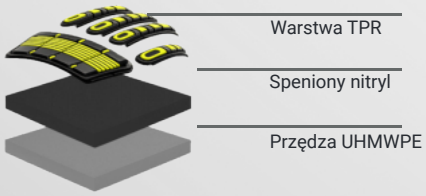

Rękawice ochronne X-IMPACT NI zostały zaprojektowane do pracy w wymagającym środowisku, gdzie liczy się zarówno ochrona przed przecięciami, jak i urazami mechanicznymi. Wykonane z wytrzymałej przędzy UHMWPE zapewniają wysoki poziom odporności na przecięcia, zachowując jednocześnie komfort i swobodę ruchów. Powleczenie spienionym nitrylem gwarantuje pewny chwyt oraz dobrą odporność na ścieranie, natomiast zastosowane na grzbiecie dłoni i palcach wzmocnienia w technologii TPR skutecznie chronią przed uderzeniami. Dodatkowe wzmocnienie w strefie między kciukiem a palcem wskazującym zwiększa trwałość rękawic podczas intensywnego użytkowania.

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE

MONTAŻ

OBRÓBKA METALU

PRODUKCJA I PRZEMYSŁ

MECHANIKA

OBRÓBKA SZKŁA

WARSZTAT SAMOCHODOWY

