

KR2

Nastaviteľný uholník

Slovenský preklad predajcu Oramat - podľa poľského originálu TZ.

KR2

Nastaviteľný uholník

Trojrozmerné mechanické spojovacie prvky TZ KR patria medzi bežne používané uholníky. Sú určené na spájanie neštandardných drevených konštrukcií aj nosných konštrukcií, pri ktorých je potrebné eliminovať napätia.



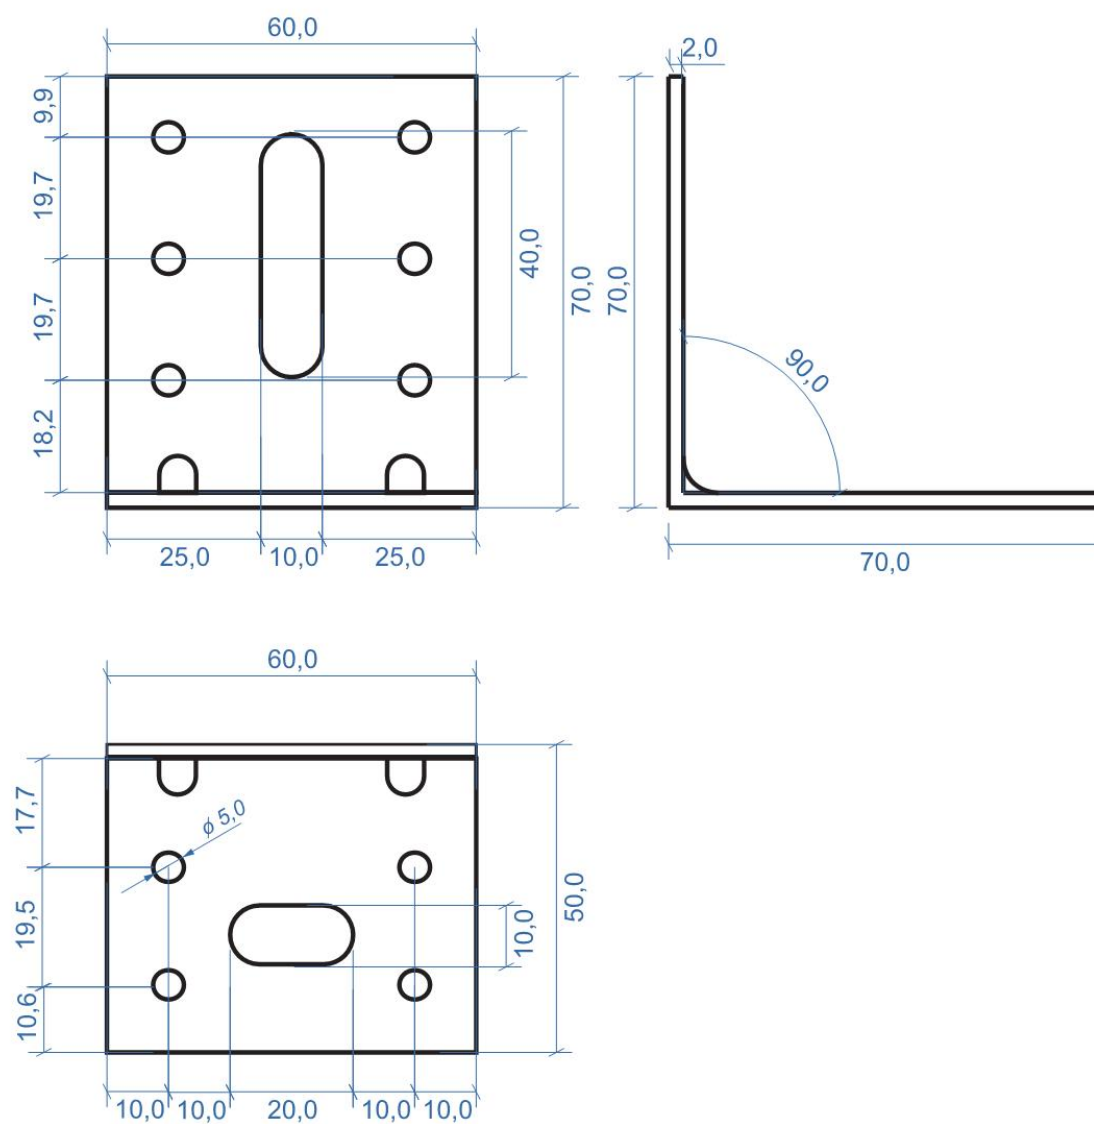
KR1



KR2

Nastaviteľný uholník

Slovenský preklad predajcu Oramat - podľa poľského originálu TZ.



KR2

Nastaviteľný uholník

Slovenský preklad predajcu Oramat - podľa poľského originálu TZ.

Vlastnosti



Materiál

Druh ocele: oceľ DX51D+Z275



SPOJOVACÍ PRVOK TZ KR2

Ochrana proti korózii:
Žiarové zinkovanie Z 275 g/m² (20 µm)

Použitie

Spájané materiály

Masívne drevo, drevené kompozity, lepené lamelové drevo.

Oblasť použitia

Na spájanie neštandardných drevených konštrukcií; používajú sa aj na spájanie prvkov nosných konštrukcií a pri montáži okien a priečok zo sadrokartónových dosiek.

KR2 Nastaviteľný uholník

Slovenský preklad predajcu Oramat - podľa poľského originálu TZ.



Rozmery spojovacieho prvku

Označenie	Rozmery				Ø 5mm	Ø 6mm	Ø 10mm	Ø 11mm	Ø 14mm	otvory iné
	A	B	C	T						
KR1	80	60	20	4		2				5x50 * 1
KR2	70	50	60	2	10					10x20 * 1 / 10x40 * 1

Charakteristika únosnosti

Charakteristické únosnosti spojov vytvorených pomocou spojovacích prvkov TZ KR.

Tabuľka B2. Charakteristické únosnosti spojov vytvorených pomocou spojovacích prvkov TZ

Označenie prvku TZ	Spôsob klincovania *	Charakteristická únosnosť,	Statická schéma zaťaženia
KR1 + KR2	 Plné klincovanie	3,17	

Montáž

Upevnenie do dreva:

Deklarovaná návrhová únosnosť sa dosahuje pomocou krúžkových klincov s priemerom $d = 4 \text{ mm}$ a dĺžkou 50 mm .