Technický list


techniki zamocowań

KW6
Úzky uholník

Slovenský preklad predajcu Oramat - podľa poľského originálu TZ.

KW6
Úzky uholník

Trojrozmerné mechanické spojovacie prvky TZ KW sú určené na spájanie navzájom kolmých prvkov. Používajú sa najmä pri výrobe nábytku a pri ďalších prácach podľa individuálnych potrieb.







Technický list

techniki zamocowań

KW6
Úzky uholník

Slovenský preklad predajcu Oramat - podľa poľského originálu TZ.

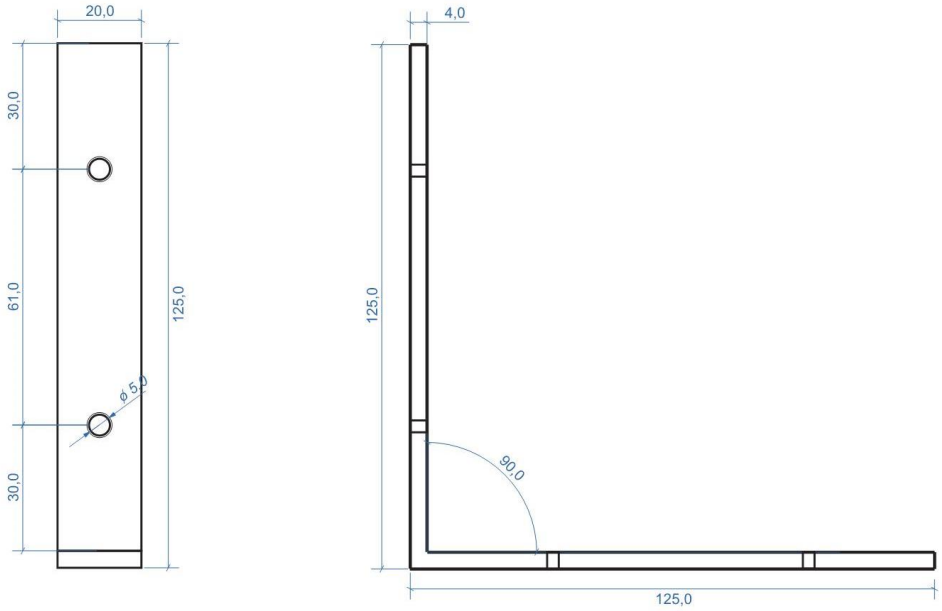

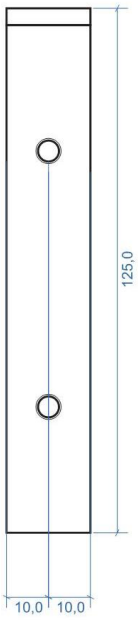

Technický list

techniki zamocowań

KW6
Úzky uholník

Slovenský preklad predajcu Oramat - podľa poľského originálu TZ.

Vlastnosti

Materiál



SPOJOVACÍ PRVOK TZ KW6

Druh ocele: oceľ DC01/S235JR

Ochrana proti korózii:
Galvanické zinkovanie min. 8 µm

Použitie

Spájané materiály

Masívne drevo, drevené kompozity, preglejka, nábytková doska.

Oblasť použitia

Na spájanie ľahkých drevených konštrukcií, najmä pri stolárskych a nábytkárskych prácach.

Technický list

techniki zamocowań

KW6
Úzky uholník

Slovenský preklad predajcu Oramat - podľa poľského originálu TZ.

Rozmery spojovacieho prvku



Označenie	Rozmery				Ø 5mm	Ø 7mm	Ø 10mm	Ø 11mm	Ø 14mm	otvory iné
	A	B	C	T						
KW 0	25	25	16	1,5	4					
KW 1	30	30	17	2	4					
KW 2	40	40	17	2	4					
KW 3	50	50	17	2	4					
KW 4	60	60	20	2	6					
KW 5	100	100	20	4	4					
KW 6	125	125	20	4	4					
KW 7	150	150	25	4	4					

Technický list

techniki zamocowań



KW6
Úzky uholník

Slovenský preklad predajcu Oramat - podľa poľského originálu TZ.

Charakteristika únosnosti

Charakteristické únosnosti spojov vytvorených pomocou spojovacích prvkov TZ KW.

Krúžkové klince s priemerom d 4 mm a dĺžkou 50 mm. Drevo najmenej triedy C24 podľa EN 338.

Označenie prvku TZ	Spôsob klincovania *	Charakteristická únosnosť Rk, kN	Statická schéma zaťaženia
KO1 OP1 KS1 ÷ KS3 KW0 ÷ KW7	Plné klincovanie 	1,34	

* Krúžkové klince s priemerom d ≥ 4 mm a dĺžkou ≥ 50 mm.
Drevo najmenej triedy C24 podľa EN 338.

Montáž

Upevnenie

Upevnenie do dreva:
Deklarovaná návrhová únosnosť sa dosahuje pomocou krúžkových klincov s priemerom d= 4 mm a dĺžkou 50 mm alebo vhodných skrutiek.