Technický list

techniki zamocowań

ŁK5
Krokvová spojka

Slovenský preklad predajcu Oramat - podľa poľského originálu TZ.

ŁK5
Krokvová spojka

Trojrozmerné mechanické spojovacie prvky TZ ŁK patria medzi najpoužívanejšie tesárske spojovacie prvky. Sú určené na vzájomné spájanie drevených prvkov tak, aby sa dosiahla vysoká tuhosť konštrukcie.





Technický list

techniki zamocowań

ŁK5
Krokvová spojka

Slovenský preklad predajcu Oramat - podľa poľského originálu TZ.

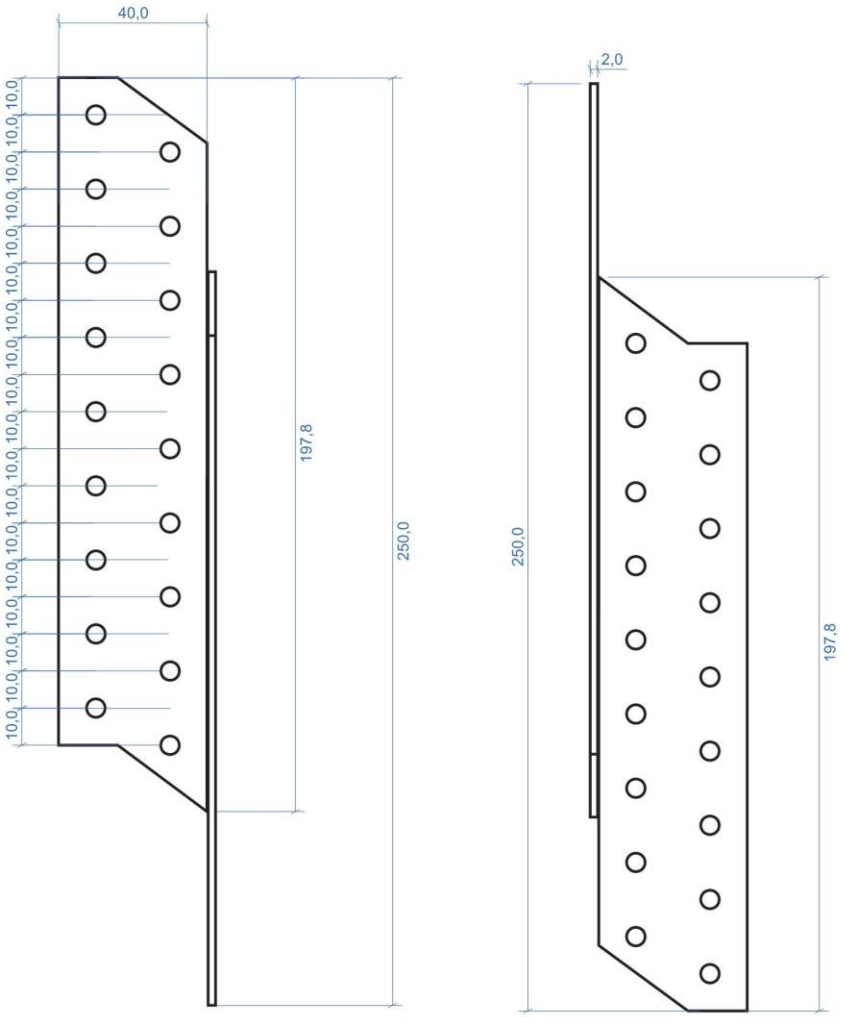



Technický list

techniki zamocowań

ŁK5
Krokvová spojka

Slovenský preklad predajcu Oramat - podľa poľského originálu TZ.

Vlastnosti

Materiál

Druh ocele: oceľ DX51D+Z275



SPOJOVACÍ PRVOK TZ ŁK5

Ochrana proti korózii:
Žiarové zinkovanie Z 275 g/m2 (20 µm)

Použitie

Spájané materiály

Masívne drevo, drevené kompozity, lepené lamelové drevo.

Oblasť použitia

Spojenie krokvy s pomúrnicou alebo betónovým vencom.

Kotvenie drevených prvkov do betónu.

Spojenie dreveného stĺpa s nosníkom.
Ďalšie konštrukčné prvky, pri ktorých je potrebná vysoká únosnosť spoja.

Technický list

techniki zamocowań

ŁK5

Krokvová spojka

Slovenský preklad predajcu Oramat - podľa poľského originálu TZ.



Rozmery spojovacieho prvku

Označenie	Rozmery				Ø 5mm	Ø 7mm	Ø 10mm	Ø 11mm	Ø 14mm	otvory iné
	A	B	C	T						
ŁK 1	40	170		2	20					
ŁK 2	40	170		2	20					
ŁK 3	40	210		2	28					
ŁK 4	40	210		2	28					
ŁK 5	40	250		2	36					
ŁK 6	40	250		2	36					
ŁK 7	40	290		2	44					
ŁK 8	40	290		2	44					

Charakteristika únosnosti

Charakteristické únosnosti spojov vytvorených pomocou spojovacích prvkov TZ ŁK.

Krúžkové klince s priemerom d 4 mm a dĺžkou 50 mm. Drevo najmenej triedy C24 podľa EN 338.

ŁK1 ÷ ŁK8	 Čiastočné klincovanie		
Krúžkové klince s priemerom d 4 mm a dĺžkou 50 mm. Drevo najmenej triedy C24 podľa EN 338.			

Technický list

techniki zamocowań

ŁK5

Krokvová spojka

Slovenský preklad predajcu Oramat - podľa poľského originálu TZ.

Montáž

Upevnenie do dreva:
Deklarovaná návrhová únosnosť sa dosahuje pomocou krúžkových klincov s priemerom d= 4 mm a dĺžkou 50 mm.