Technický list


techniki zamocowań

WB82
TRÁMOVÝ ZÁVES

Slovenský preklad predajcu Oramat - podľa poľského originálu TZ.

WB82
TRÁMOVÝ ZÁVES

Trojrozmerné spojovacie prvky (trámové závesy) TZ WB patria medzi najpoužívanejšie spojovacie prvky na montáž nosníkov. Sú určené na spojenie drevených prvkov s hlavným nosným prvkom. Vytvárajú pevné a trvanlivé spoje.







Technický list

techniki zamocowań

WB82
TRÁMOVÝ ZÁVES

Slovenský preklad predajcu Oramat - podľa poľského originálu TZ.

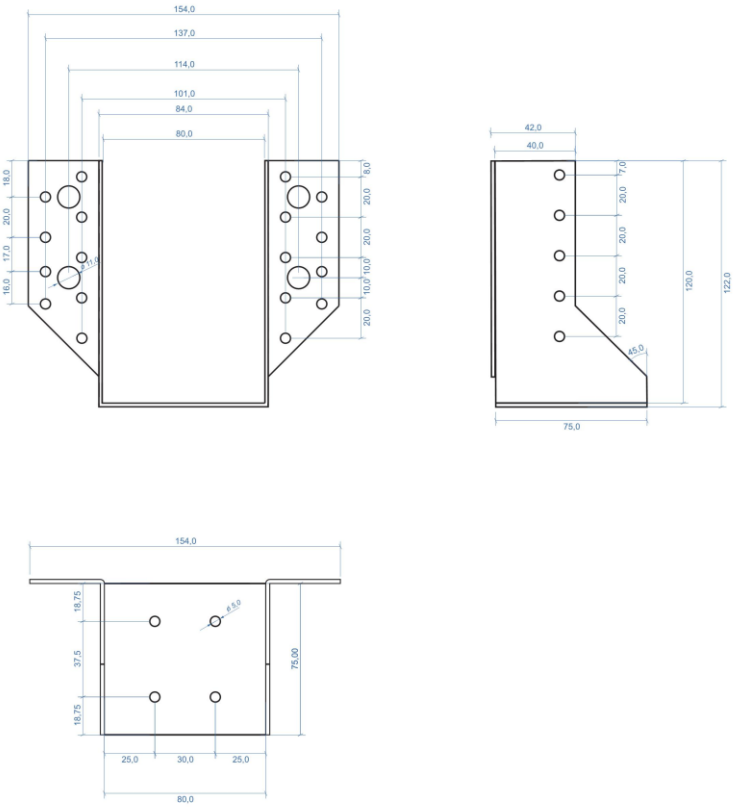

Preklad technického listu výrobcu TZ. Číselné údaje a výkresy sú zachované.

Technický list

techniki zamocowań

WB82
TRÁMOVÝ ZÁVES

Slovenský preklad predajcu Oramat - podľa poľského originálu TZ.

Vlastnosti

ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI
WYRÓB BUDOWLANY
CE 22

Materiál



SPOJOVACÍ PRVOK TZ
WB82

Druh ocele: oceľ DX51D+Z275

Ochrana proti korózii:
Žiarové zinkovanie Z 275 g/m2 (20 µm)

Použitie

Spájané materiály

Masívne drevo, drevené kompozity, lepené lamelové drevo.

Oblasť použitia

Spojenie nosníkov a krokiev s hlavnou drevenou konštrukciou.

Pevný a trvanlivý spoj.

Technický list


techniki zamocowań


WB82
TRÁMOVÝ ZÁVES

Slovenský preklad predajcu Oramat - podľa poľského originálu TZ.

Rozmery spojovacieho prvku

Trámový záves WB41-WB103 (C = 75 mm, D = 35 mm)

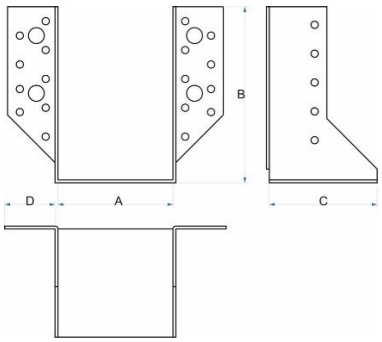



Označenie	Rozmery				Ø 5mm	□ 7mm	□ 10mm	□ 11mm	□ 14mm	otvory iné
	A	B	C	T						
WB41	40	110	75	2	22			2		
WB42	40	140	75	2	32			4		
WB43	40	170	75	2	40			4		
WB51	50	105	75	2	22			2		
WB52	50	135	75	2	32			4		
WB53	50	165	75	2	40			4		
WB61	60	100	75	2	22			2		
WB62	60	130	75	2	32			4		
WB63	60	160	75	2	40			4		
WB71	70	95	75	2	22			2		
WB72	70	125	75	2	32			4		
WB73	70	155	75	2	40			4		
WB81	80	90	75	2	22			2		
WB82	80	120	75	2	32			4		
WB83	80	150	75	2	40			4		
WB101	100	80	75	2	22			2		
WB102	100	110	75	2	32			4		
WB103	100	140	75	2	40			4		

Technický list

techniki zamocowań



WB82
TRÁMOVÝ ZÁVES

Slovenský preklad predajcu Oramat - podľa poľského originálu TZ.

Charakteristika únosnosti

Charakteristické únosnosti spojov vytvorených pomocou spojovacích prvkov TZ WB.

Krúžkové klince s priemerom d 4 mm a dĺžkou 50 mm. Drevo najmenej triedy C24 podľa EN 338.

Označenie prvku TZ	Spôsob klincovania *	Únosnosť charakteristická, kN	Statická schéma zaťaženia
WB41 ÷ WB103 WZ61 ÷ WZ103 WBD1 ÷ WBD2	 Čiastočné klincovanie	16,97	

Montáž

Upevnenie

Upevnenie do dreva:
Deklarovaná návrhová únosnosť sa dosahuje pomocou krúžkových klincov s priemerom d= 4 mm a dĺžkou 50 mm.