Technický list


techniki zamocowań

WSJ
Pevná stĺpová pätka

Slovenský preklad predajcu Oramat - podľa poľského originálu TZ.

WSJ
Pevná stĺpová pätka

Pevné stĺpové pätky TZ WSJ sú určené na spojenie drevených prvkov (nosníkov, stĺpov) s betónovým podkladom zabetónovaním do čerstvého betónu. Používajú sa najmä pri stavbe terás, zastrešení a pri ďalších prácach podľa individuálnych potrieb.








Technický list

techniki zamocowań

WSJ
Pevná stĺpová pätka

Slovenský preklad predajcu Oramat - podľa poľského originálu TZ.

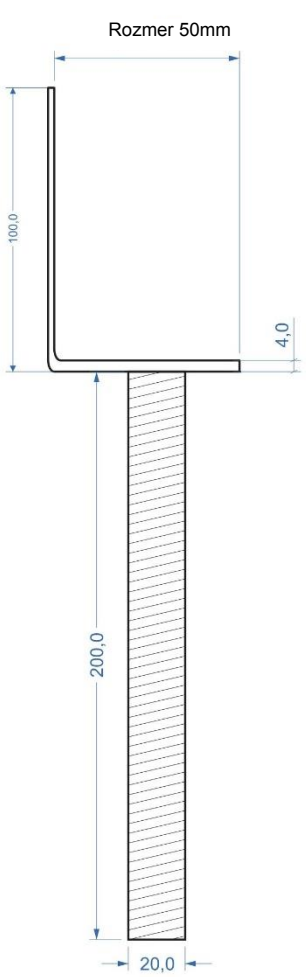

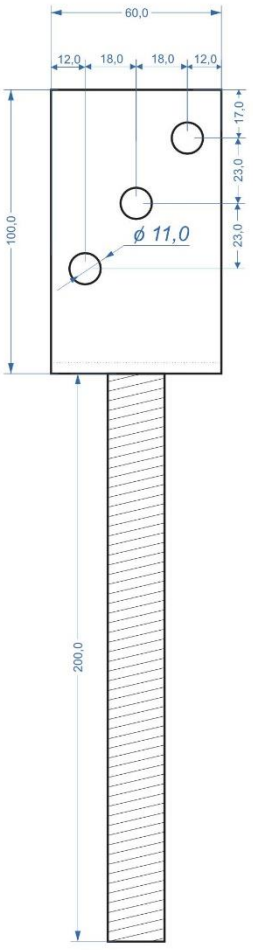

Technický list

techniki zamocowań

WSJ
Pevná stĺpová pätka

Slovenský preklad predajcu Oramat - podľa poľského originálu TZ.

Vlastnosti

Materiál



SPOJOVACÍ PRVOK TZ WSJ

Druh ocele: oceľ DC01/S235JR

Ochrana proti korózii:
Galvanické zinkovanie min. 8 µm

Použitie

Spájané materiály

Masívne drevo, drevené kompozity, lepené lamelové drevo, betón.

Oblasť použitia

Na spájanie drevených prvkov (nosníkov, stĺpov) s betónovým podkladom - altánky, pergoly, zastrešenia.

Technický list

techniki zamocowań

WSJ
Pevná stĺpová pätka

Slovenský preklad predajcu Oramat - podľa poľského originálu TZ.

Rozmery spojovacieho prvku

Označenie	Rozmery					Ø 5mm	Ø 7mm	Ø 10mm	Ø 11mm	Ø 14mm	otvory iné
	A	B	C	D	T						
WSJ	50	60	100	200	4				3		Ø 18 x 200mm
WST	90	90	130	200	4				4		Ø 18 x 200mm

Montáž

Upevnenie

Upevnenie do dreva:
Pomocou vhodných skrutiek; kotvenie pätky zabetónovaním.