

WSP

Nastavitel'ná stĺpová päťka na priskrutkovanie

Slovenský preklad predajcu Oramat - podľa poľského originálu TZ.

WSP

Nastavitel'ná stĺpová päťka na priskrutkovanie



Nastavitel'né stĺpové päťky TZ WSP sú určené na spojenie drevených prvkov (nosníkov, stĺpov) s betónovým podkladom priskrutkovaním k betónu. Používajú sa najmä pri stavbe terás, zastrešení a pri ďalších prácach podľa individuálnych potrieb.



WSP

Nastavitel'ná stĺpová päťka na priskrutkovanie

Slovenský preklad predajcu Oramat - podľa poľského originálu TZ.

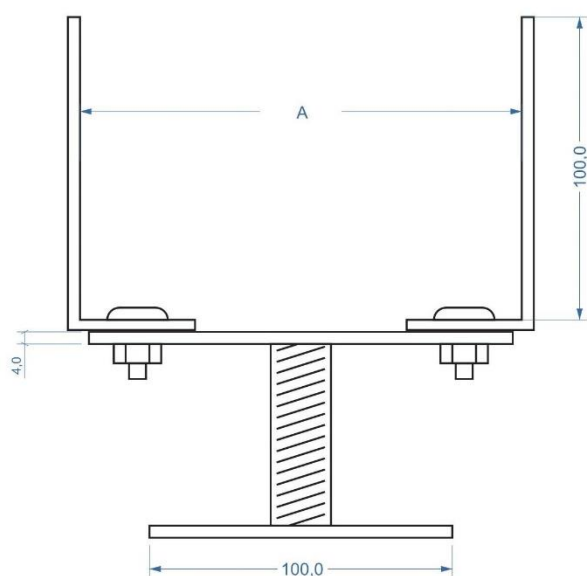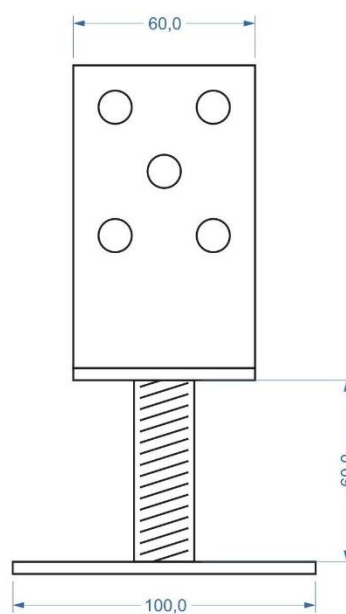



WSP

Nastavitel'ná stĺpová päťka na priskrutkovanie

Slovenský preklad predajcu Oramat - podľa poľského originálu TZ.

Vlastnosti

Materiál

Druh ocele: oceľ DC01/S235JR

Ochrana proti korózii:
Galvanické zinkovanie min. 8 µm



SPOJOVACÍ PRVOK TZ WSP

Použitie

Spájané materiály

Masívne drevo, drevené kompozity, lepené lamelové drevo, betón.

Oblasť použitia

Na spájanie drevených prvkov (nosníkov, stĺpov) s betónovým podkladom - altánky, pergoly, zastrešenia.

WSP

Nastaviteľná stĺpová päťka na priskrutkovanie

Slovenský preklad predajcu Oramat - podľa poľského originálu TZ.

Rozmery spojovacieho prvku

Označenie	Rozmery					Ø 5mm	Ø 7mm	Ø 10mm	Ø 11mm	Ø 14mm	základňa
	A	B	C	D	T						
WSR1	0-150	60	100	200	4				10	0	Ø 20 x 200mm
WSR2	0-200	60	100	200	4				10	0	Ø 20 x 200mm
WSP1	0-110	60	100	60	4				14	0	Ø 20 x 60mm
WSP2	110-160	60	100	60	4				14	0	Ø 20 x 70mm

Montáž

Upevnenie

Upevnenie do dreva:

Pomocou vhodných skrutiek.