Technický list


techniki zamocowań

WSS 50-120
Pevná stĺpová pätka

Slovenský preklad predajcu Oramat - podľa poľského originálu TZ.

WSS 50-120
Pevná stĺpová pätka

Pevné stĺpové pätky TZ WSS sú určené na spojenie drevených prvkov (nosníkov, stĺpov) s betónovým podkladom zabetónovaním do čerstvého betónu. Používajú sa najmä pri stavbe terás, zastrešení a pri ďalších prácach podľa individuálnych potrieb.





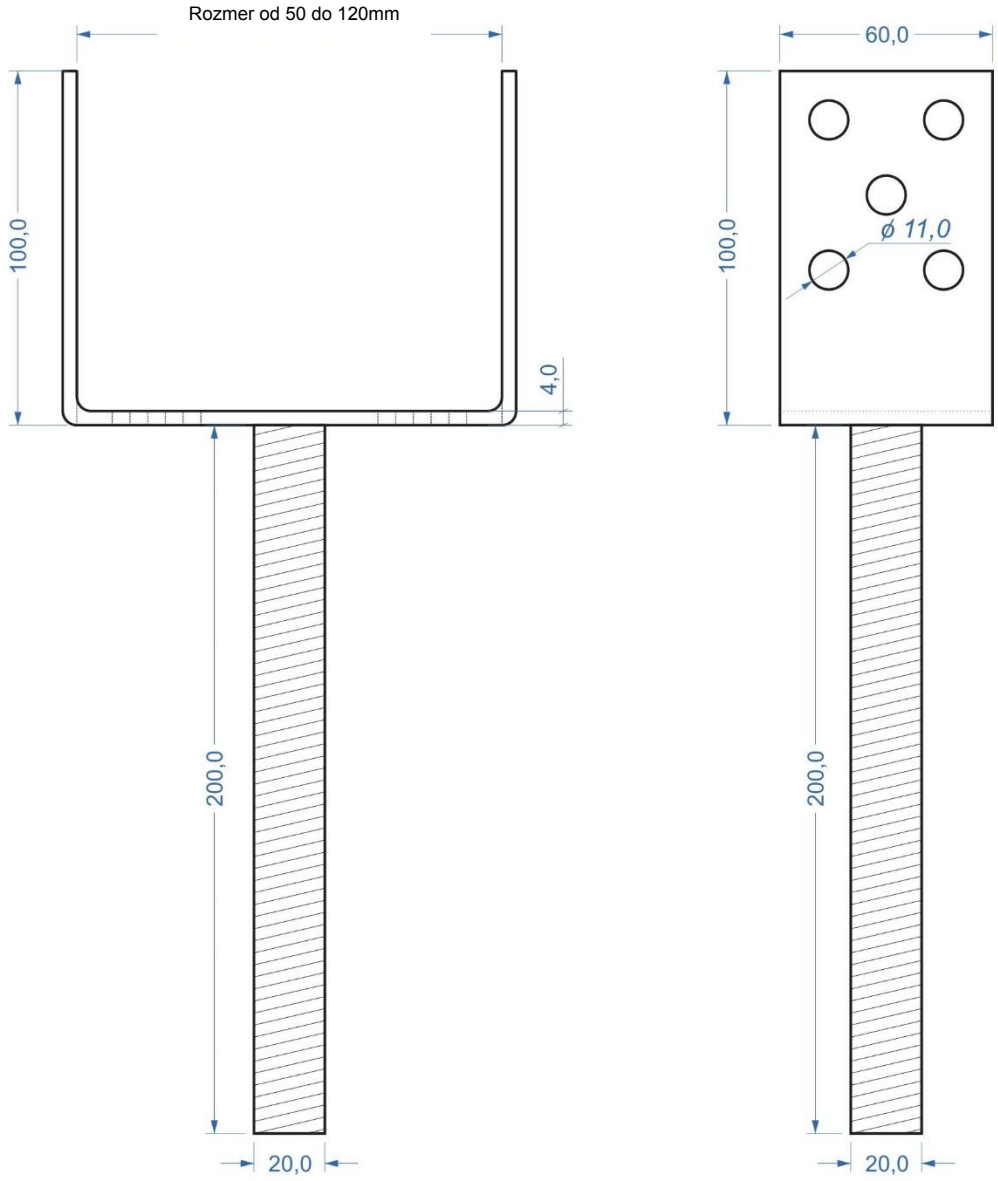

Technický list

techniki zamocowań

WSS 50-120
Pevná stĺpová pätka

Slovenský preklad predajcu Oramat - podľa poľského originálu TZ.

WSS50 - WSS120 / výška 100mm/



Technický list

techniki zamocowań

WSS 50-120

Pevná stĺpová pätka

Slovenský preklad predajcu Oramat - podľa poľského originálu TZ.

Vlastnosti

Materiál



SPOJOVACÍ PRVOK TZ WSS

50-120

Druh ocele: oceľ DC01/S235JR

Ochrana proti korózii:
Galvanické zinkovanie min. 8 µm

Použitie

Spájané materiály

Masívne drevo, drevené kompozity, lepené lamelové drevo, betón.

Oblasť použitia

Na spájanie drevených prvkov (nosníkov, stĺpov) s betónovým podkladom - altánky, pergoly, zastrešenia.

Technický list

techniki zamocowań

WSS 50-120
Pevná stĺpová pätka

Slovenský preklad predajcu Oramat - podľa poľského originálu TZ.

Rozmery spojovacieho prvku

Označenie	Rozmery					Ø 5mm	Ø 7mm	Ø 10mm	Ø 11mm	Ø 14mm	otvory iné
	A	B	C	D	T						
WSS5	50	60	100	200	4				6	0	Ø 18 x 200mm
WSS6	60	60	100	200	4				6	0	Ø 18 x 200mm
WSS7	70	60	100	200	4				6	0	Ø 18 x 200mm
WSS8	80	60	100	200	4				6	0	Ø 18 x 200mm
WSS9	90	60	100	200	4				6	0	Ø 18 x 200mm
WSS10	100	60	100	200	4				6	0	Ø 18 x 200mm
WSS12	120	60	100	200	4				6	0	Ø 18 x 200mm
WSS14	140	60	110	200	4				6	0	Ø 20 x 200mm
WSS15	150	60	120	200	4				6	0	Ø 20 x 200mm
WSS16	150	60	120	200	4				6	0	Ø 20 x 200mm

Montáž

Upevnenie

Upevnenie do dreva:
Pomocou vhodných skrutiek.