Technický list


techniki zamocowań

WZ103
TRÁMOVÝ ZÁVES S VNÚTORNÝMI RAMENAMI

Slovenský preklad predajcu Oramat - podľa poľského originálu TZ.

WZ103
TRÁMOVÝ ZÁVES S VNÚTORNÝMI RAMENAMI

Trojrozmerné spojovacie prvky (trámové závesy) TZ WZ patria medzi najpoužívanejšie spojovacie prvky na montáž nosníkov. Sú určené na spojenie drevených prvkov s hlavným nosným prvkom. Vytvárajú pevné a trvanlivé spoje.








Technický list


techniki zamocowań

WZ103
TRÁMOVÝ ZÁVES S VNÚTORNÝMI RAMENAMI

Slovenský preklad predajcu Oramat - podľa poľského originálu TZ.

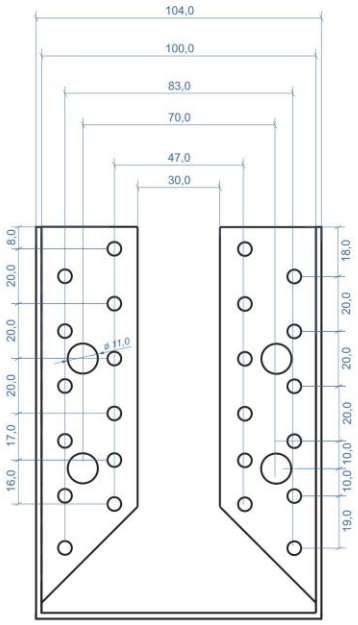

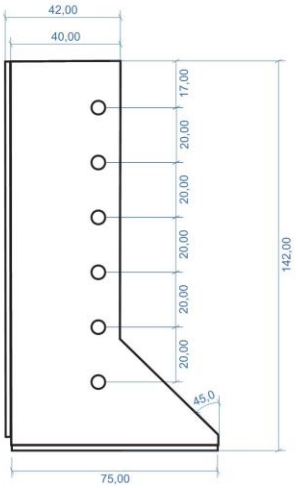

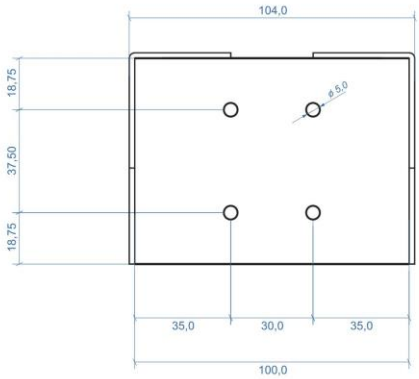

Preklad technického listu výrobcu TZ. Číselné údaje a výkresy sú zachované.

Technický list

techniki zamocowań

WZ103
TRÁMOVÝ ZÁVES S VNÚTORNÝMI RAMENAMI

Slovenský preklad predajcu Oramat - podľa poľského originálu TZ.

Vlastnosti

Materiál

Druh ocele: oceľ DX51D+Z275



SPOJOVACÍ PRVOK TZ
WZ103

Ochrana proti korózii:
Žiarové zinkovanie Z 275 g/m2 (20 µm)

Použitie

Spájané materiály

Masívne drevo, drevené kompozity, lepené lamelové drevo.

Oblasť použitia

Spojenie nosníkov a krokiev s hlavnou drevenou konštrukciou pri obmedzenom montážnom priestore.
Pevný a trvanlivý spoj.

Technický list


techniki zamocowań

WZ103
TRÁMOVÝ ZÁVES S VNÚTORNÝMI RAMENAMI

Slovenský preklad predajcu Oramat - podľa poľského originálu TZ.

Rozmery spojovacieho prvku

Trámový záves s vnútornými ramenami WZ71-WZ103 (C = 75 mm, D = 35 mm)

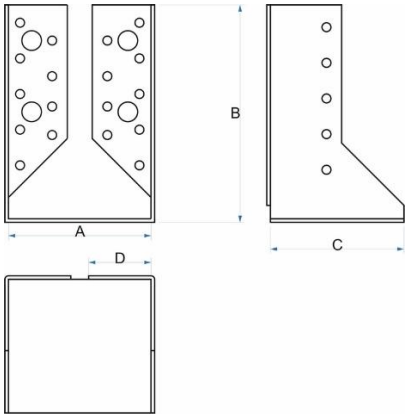

WZ71-WZ103

Označenie	Rozmery				Ø 5mm	Ø 7mm	Ø 10mm	Ø 11mm	Ø 14mm	otvory iné
	A	B	C	T						
WZ71	70	95	75	2	22			2		
WZ72	70	125	75	2	32			4		
WZ73	70	155	75	2	40			4		
WZ81	80	90	75	2	22			2		
WZ82	80	120	75	2	32			4		
WZ83	80	150	75	2	40			4		
WZ101	100	80	75	2	22			2		
WZ102	100	110	75	2	32			4		
WZ103	100	140	75	2	40			4		

Technický list

techniki zamocowań



WZ103
TRÁMOVÝ ZÁVES S VNÚTORNÝMI RAMENAMI

Slovenský preklad predajcu Oramat - podľa poľského originálu TZ.

Charakteristika únosnosti

Charakteristické únosnosti spojov vytvorených pomocou spojovacích prvkov TZ WB.

Krúžkové klince s priemerom d 4 mm a dĺžkou 50 mm. Drevo najmenej triedy C24 podľa EN 338.

Označenie prvku TZ	Spôsob klincovania *	Únosnosť charakteristická, kN	Statická schéma zaťaženia
WB41 ÷ WB103 WZ61 ÷ WZ103 WBD1 ÷ WBD2	 Čiastočné klincovanie	16,97	

Montáž

Upevnenie

Upevnenie do dreva:
Deklarovaná návrhová únosnosť sa dosahuje pomocou krúžkových klincov s priemerom d= 4 mm a dĺžkou 50 mm.